



2-Bay Network Video Recorder (NVR)

IP カメラ画像データを安全で効率よく再生する統合管理システム

DNS-722-4/726-4 は、アナログ CCTV 監視システムに替わる 2 つのベイを搭載したネットワークビデオレコーダ (NVR) です。D-Link の高解像度技術と多機能 IP カメラを結合することにより、本製品は映像表示、ストレージ、マネージメントの包括的なソリューションを提供することが可能です。また、従来の監視システムに比べ非常に低コストで信頼性の高い高画質リモートモニタリングを提供します。DNS-722-4 は、D-Link 社製 IP カメラサポートし、1 チャンネルでプレイバック再生できます。また、DNS-726-4 は D-Link 社製 IP カメラの他、AXIS/Panasonic/SONY の IP カメラもサポートしており、4 チャンネル同時のプレイバック再生が可能です。

簡単なライブビュー

本製品は、Web ブラウザによりライブ映像、録画映像を容易に視聴することができます。各カメラのフレームレート、ビットレートの情報や接続、録画の状況、システムの総録画可能時間などカメラのステータスを表示します。また、カメラの視聴や画面の整理ができるように多彩なオプションを用意しています。

データ / ハードウェアの統合セキュリティ

本製品は、IP カメラ画像のセキュリティと管理の統合化を行います。本製品の外部接続を制限し、セキュリティを向上します。録画データを安全なデータベースに保存し、追加のストレージにバックアップすることが可能です。また、RAID1 設定を使用して 2 つの別々のドライブに記録データベースを複製し、データを保護するオプションも搭載しています。緊急時の電源供給には USB インタフェースを使用して UPS (無停電電源装置) が使用できます。

D-Link Green 省電力機能

本製品は、D-Link Green 省電力機能に対応しているため、電力消費の要因でもあるファンはある一定の温度を超えるまで稼働することはなく、消費電力を抑制することが可能です。また、アイドルタイムとして設定した時間を越えるとハードディスクが自動的にスタンバイ状態になります。

大容量で多彩な録画機能

本製品は、2 ベイタイプ SATA 3.5 インチ HDD インタフェースを搭載し、最大 3TB のハードディスクで録画映像を保存することができます。接続するカメラに対して圧縮率、解像度、フレームレートなどの設定を行い、最大 4 個の IP カメラからの映像を記録します。また、ハードディスクの空きエリアがなくなった場合に自動的に最も古いデータを上書きすることにより途切れることなく録画を行ったり、録画を停止させるオプションも搭載しています。ディスク容量に到達した場合には、E-mail による通知、DI/DO インタフェースを使用した音声アラーム、または LED 表示を外部デバイスに行います。

インテリジェントな再生

DNS-726-4 は、スマートサーチ機能により動体 / 不動体検知、ロスフォーカス、カメラオクルージョンの検出条件を設定し、録画済みの映像データベースから効果的にイベントを検出することができます。また、映像の期間選択直後に再生を開始することが可能です。再生速度コントロール機能では、最大 16 倍速までの早送りおよび巻き戻し再生が可能です。さらに、コマ送り再生機能では 1 フレームずつ表示します。明るさ、コントラスト、シャープさなどをコントロールして録画映像の画質を高めることができます。

特長

- ・ D-Link Green 省電力機能
- ・ 2 ベイタイプ SATA 3.5 インチ HDD インタフェース搭載^{*1}
- ・ 最大 3TB のハードディスクストレージで録画映像を保存
- ・ リアルタイム映像モニタリング
- ・ モニタリング / 録画同時利用
- ・ 録画ファイルバックアップ (RAID1)^{*2}
- ・ MPEG-4/M-JPEG 対応
- ・ PPPoE/DHCP / スタティック IP をサポート
- ・ カメラ自動検出
- ・ 自動スケジュール録画
- ・ カレンダー映像検索
- ・ プレイバック映像再生 (DNS-722-4 : 1 チャンネル、DNS-726-4 : 4 チャンネル)
- ・ AVI/ASF ビデオ出力
- ・ 4/16 台^{*3} カメラ集中監視 / 録画
- ・ RoHS 指令対応

^{*1} ハードディスクは同梱されておりません。別途お買い求め頂く必要があります。


^{*2} RAID1 を利用する場合、同一メーカーのハードディスクの利用を推奨します。

^{*3} D-ViewCam NVR を利用した場合


■ DNS-722-4/726-4 仕様一覧表

製品名称	DNS-722-4	DNS-726-4
標準規格	IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、SATA I、SATA II、DDR 1、DDR 2	
インタフェース	10BASE/100BASE-TX/1000BASE-Tポート (RJ-45) オートネゴシエーション Auto MDI/MDI-X	1 ○ ○
適合ケーブル	10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T	カテゴリ3以上の UTP/STP ケーブル (100m以内) カテゴリ5以上の UTP/STP ケーブル (100m以内) エンハンスドカテゴリ5以上の UTP ケーブル (100m以内)
スイッチ性能	SDRAM フラッシュメモリ	128MB DDR 32MB
ハードウェア仕様	HDD 制御 & 管理 ディスクの再フォーマット RAID 0 RAID 1 JBOD	PC 経由のみ ○ ○ ○
電氣的仕様	定格入力電圧 (周波数) 定格電源電圧 定格入力電流 最大消費電力	AC100-240V (50/60Hz) DC12V/DC5V 3A 23.59W (スタンバイ時7.26W)
環境仕様	動作 / 保管温度 動作 / 保管湿度 (結露なきこと)	0 ~ 40°C / -20 ~ 50°C 5 ~ 90%
寸法	198 (W) × 104 (D) × 132 (H) mm	
質量	1.23kg	
パッケージ内容	本体、ACアダプタ、ネットワークケーブル、GNU GPLライセンスノート、ワイヤーサドル、鍵、PLシート、シリアルラベル、保証書、マニュアル、CD-ROM	
対応カメラ	D-Link IPカメラ AXIS Panasonic SONY	○ ○ ○ ○
対応プロトコル	IPv4、ARP、TCP、UDP、ICMP、DHCPクライアント、NTP (D-Link) クライアント、DNSクライアント、DDNS (D-Link)、SMTPクライアント、HTTP、PPPoE、UPnP、IP フィルタリング	
ネットワーククライアントタイプ	Microsoft Windows NT、Microsoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista	
データ圧縮方式	MPEG-4、M-JPEG	
ビデオ機能	解像度の設定、画質、フレームレート、音設定、カメラ設定の管理画面機能	
マネージメント	管理画面 録画方法 遠隔管理	Internet Explorer v6 以降、NVR サーチャユーティリティ、録画パフォーマンス：最大 120 fps (NTSC) / 100 fps (PAL) @D1 スケジュール、手動、イベント (DNS-726-4 のみ) ライブビュー、Preset/Go、パトロール、フォーカス機能、PTZ機能、リモート IO (DNS-726-4 のみ)、スナップショット、フルスクリーン、デジタルズーム (ズームイン & ズームアウト)
	リモートライブビュー プレイバック再生 ユーザ権限設定 DDNS (D-Link DDNS サーバ) 対応 リモートバックアップ ステータス表示	4チャンネル対応 同時1チャンネル ○ ○ ○
リモート再生制御	ビデオファイルの書出し 画像ファイルの書出し	AVI/ASF BMP/JPG

外観図

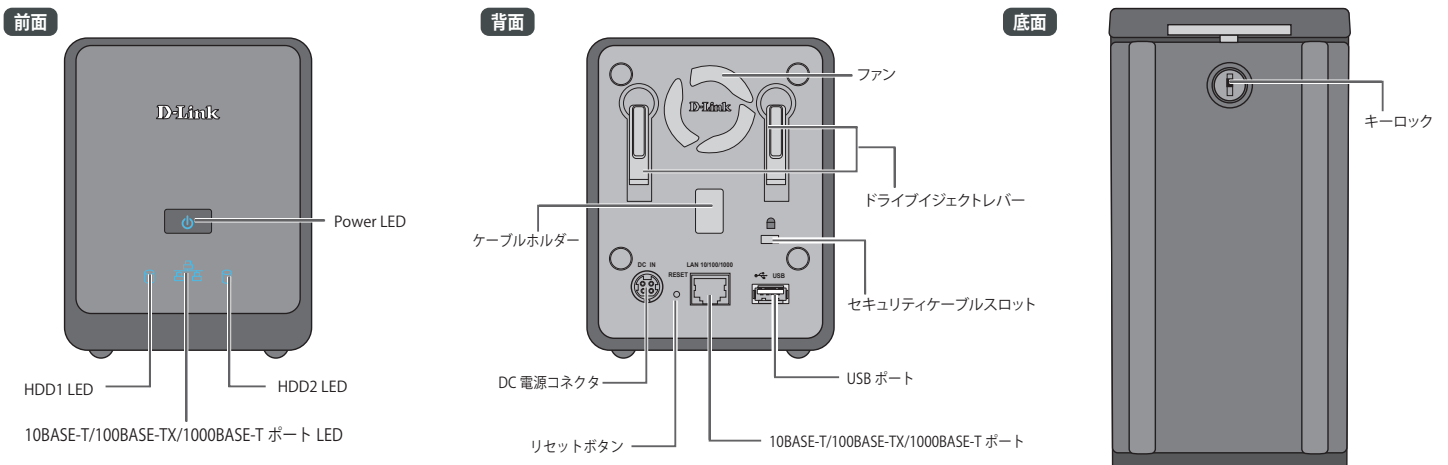

構成図

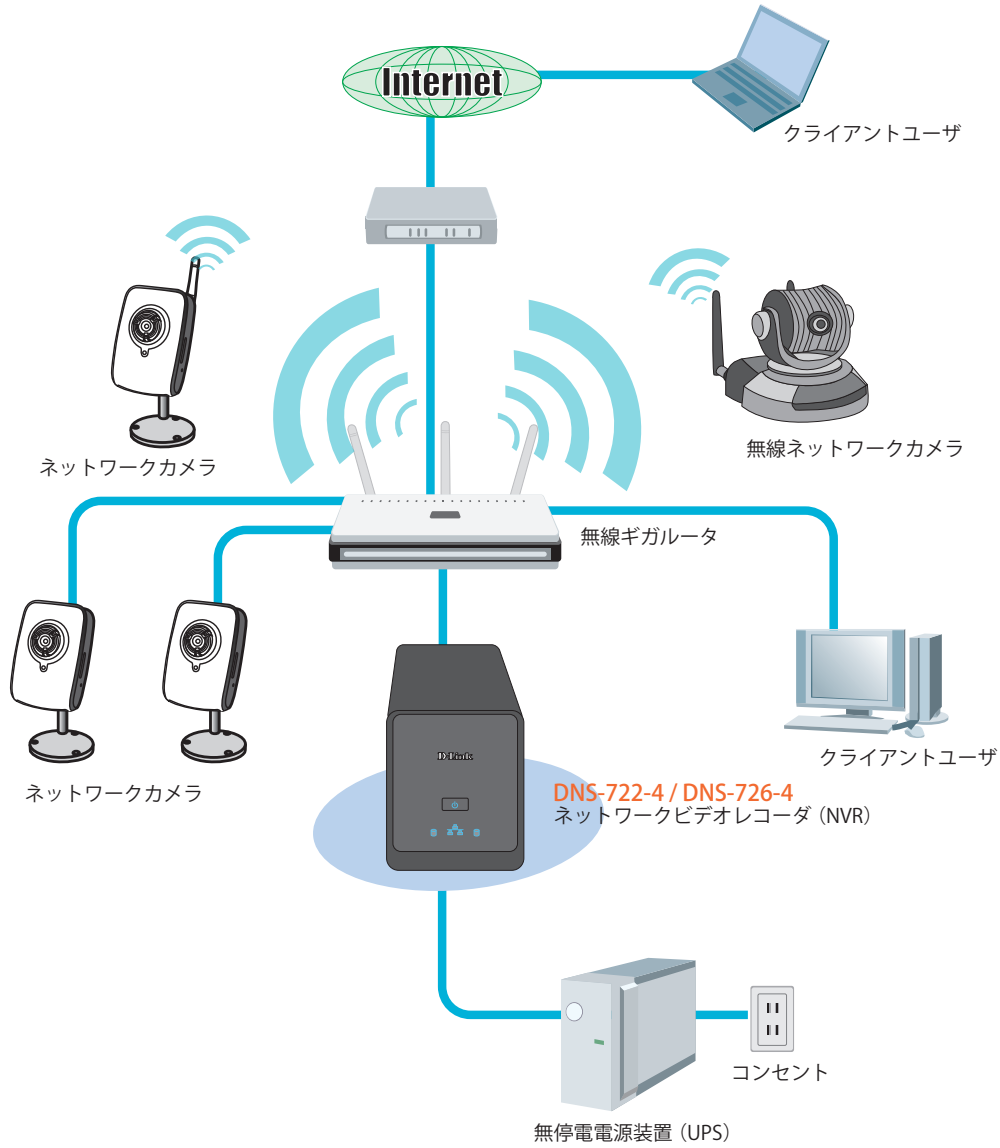

ディーリンクジャパン株式会社
D-Link Japan K.K.

〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-7-18 SOWA 五反田ビル 2F
URL: <http://www.dlink-jp.com/>

U.S.A.	TEL: 1-949-788-0805	FAX: 1-949-753-7033
Canada	TEL: 1-905-829-5033	FAX: 1-905-829-5095
Europe	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
U.K.	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
Germany	TEL: 49-61-96779900	FAX: 49-61-967799300
France	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689
Italy	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723
Iberia	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795
Sweden	TEL: 46-(0)8-564-61900	FAX: 46-(0)8-564-61901
Norway	TEL: 47-22-991890	FAX: 47-22-207039
Denmark	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347
Finland	TEL: 358-9-2707-5080	FAX: 358-9-2707-5081
Singapore	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Australia	TEL: 61-2-9417-7100	FAX: 61-2-9417-1077
China	TEL: 86-010-8518-2533	FAX: 86-010-8518-2250

India	TEL: 91-22-652-6696	FAX: 91-22-652-8914
Middle East	TEL: 202-2456176	FAX: 202-2456192
South America	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Brasil	TEL: 55-11-3094-2910	FAX: 55-11-3094-2921
South Africa	TEL: 27(0)126652165	FAX: 27(0)126652186
Russia	TEL: 7-095-737-3389	FAX: 7-095-737-3390
Taiwan	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
D-Link Corp.	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-2914-6299

販売店

- ・製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。
- ・D-Link は D-Link Corporation および D-Link System Inc. の登録商標です。その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。