



## 2bay Network Video Recorder (NVR)

mydlink クラウド対応、IP カメラ画像データを安全でシンプルに録画、再生するネットワークビデオレコーダ (NVR)

DNR-322L は最大 16 台のネットワークカメラ (D-Link IP カメラ) からのビデオ映像を録画可能な、2 Bay 搭載のネットワークビデオレコーダ (NVR) です。mydlink クラウドに接続すると、Web ブラウザや NVR の Web GUI を使用して簡単にインターネット経由でどこからでも映像の視聴や録画映像の確認を行うことが可能です。さらに DNR-322L は録画中にも保存された映像の視聴を行う事ができ、mydlink クラウドと D-Link の高解像度技術、多機能 IP カメラを結合することにより、本製品は映像表示、ストレージ、マネージメントの包括的なソリューションを提供することが可能です。

### クラウドからの簡単アクセス

弊社の提供する mydlink クラウドに DNR-322L を追加すると、クラウド経由で NVR に簡単にアクセスできるようになります。mydlink アプリでスマートフォンやタブレット端末からの監視や録画した映像の管理、閲覧を簡単に行うことができます。

### 多様なモニタリング機能

DNR-322L は、Web ブラウザによりライブ映像や録画映像を容易に視聴することができます。さらに管理画面上での監視や映像の管理に複数のオプションを提供します。複数のチャンネル(カメラ)が存在する監視システムの場合、選択したカメラをインターフェースの表示エリアにドラッグ&ドロップするだけで、カメラ名を表示画面に追加することができます。最大 16 台までのカメラをモニタリングし、録画することができます。

### データ管理セキュリティ

セキュリティ管理設定により IP アドレスを基準にした外部機器からの NVR へのアクセスを制限し、セキュリティを強化することができます。更にアクセスするカメラなどによりユーザ権限を設定することも可能です。録画されたデータは追加の外部ストレージ機器などに定期的、または必要時にバックアップされるように設定することが可能です。

### 多彩な録画 & 再生機能

DNR-322L のインターフェースでは接続したすべてのカメラのフレームレート、解像度、そして圧縮率などを簡単に設定できます。一度設定されると録画は継続的に、またはユーザ定義のスケジュールに従って実行されます。また動体検知などの機能により、指定のイベントに反応して録画を開始することも可能です。映像の視聴においても、DNR-322L はさまざまな環境でライブ映像の視聴や録画データを提供する複数のネットワークカメラを管理し、直接アクセスする事ができます。さらに録画中もデータの再生が可能など、ビデオデータ管理機能は NVR としてとても有効な機能が備わっています。コンパクトサイズで運びやすい DNR-322L はあらゆる場所に設置が可能です。

## 特長

- ・ mydlink クラウド対応
- ・ 2 ベイタイプ SATA1/2/3 3.5 インチ 10TB HDD 搭載<sup>\*1</sup>
- ・ 16 チャンネル同時モニタリング / 録画
- ・ 16 チャンネル同時プレイバック映像再生
- ・ H.264/MPEG-4/M-JPEG 対応
- ・ 自動スケジュール録画設定
- ・ 動体検知
- ・ 自動上書き
- ・ カレンダー映像検索
- ・ AVI ビデオ出力
- ・ JPEG 画像出力
- ・ RoHS 指令対応
- ・ D-Link IP カメラ対応 (DCS-4603、DCS-4703E、DCS-4802E)


\*1 ハードディスクは同梱されておりません。別途お買い求め頂く必要があります。SATA I/SATA II のみ最大転送速度がサポートされます (SATA I : 最大 150 MB/s、SATA II : 最大 300MB/s)。SATA III の最大転送速度は SATA II と同等になります。

■ DNR-322L仕様一覧表







製品名		DNR-322L
品番		DNR-322L/B1
標準規格		IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、SATA I、SATA II、SATA III
インタフェース	10BASE/100BASE-TX/1000BASE-Tポート (RJ-45)	1
	オートネゴシエーション	○
	Auto MDI/MDI-X	○
	USBポート	1
スイッチ性能	SDRAM	512Mbytes
	フラッシュメモリ	128Mbytes
電氣的仕様	定格入力電圧 (周波数)	100-120VAC (50/60Hz)
	定格電源電圧	DC12V
	定格入力電流	3A
	最大消費電力	25.2W
環境仕様	動作 / 保管温度	0 ~ 40°C / - 20 ~ 70°C
	動作 / 保管湿度 (結露なきこと)	5 ~ 90% / 5 ~ 90%
寸法		193.2 (H) × 144.4 (D) × 90 (W) mm
質量		0.592kg
パッケージ内容		本体、ACアダプタ、ネットワークケーブル、シリアルラベル、ネジ、HD取り付け器具、マニュアル、CD-ROM、PLシート
対応カメラ	D-Link IPカメラ	○ (DCS-4603、DCS-4703E、DCS-4802E)
ストレージ	対応HDD	SATA1/2/3 3.5インチ HDD (最大10TB) ※
	RAID	RAID 0、1
対応プロトコル		IPv4、ARP、TCP、UDP、ICMP、DHCPサーバ/クライアント、NTP (D-Link) クライアント、DNSクライアント、DDNSクライアント (D-Link)、SMTPクライアント、HTTP、UPnP、IPフィルタリング
データ圧縮方式		H.264、MPEG-4、M-JPEG
ビデオ機能		解像度の設定、画質、フレームレート、音設定、カメラ設定の管理画面機能
マネージメント	対応ブラウザ	Web ブラウザ (IE、Safari)
	録画方法	手動、連続、スケジュール、動体検知、イベント
	リモートライブビュー	最大16チャンネル (mydlink: 最大4チャンネル)
	プレイバック再生	最大16チャンネル
	ユーザー権限設定	○
	DDNS (D-Link DDNS サーバ) 対応	○
	自動バックアップ	○
	mydlink	○
	E-map	○
	リモートバックアップ	○
ステータス表示	○	
ファイル出力	ビデオファイルの書出し	AVI
	画像ファイルの書出し	JPG

※ HDD は内蔵されていません。SATA I/SATA II のみ最大転送速度がサポートされます (SATA I: 最大 150 MB/s、SATA II: 最大 300MB/s)。SATA III の最大転送速度は SATA II と同等になります。


外観図

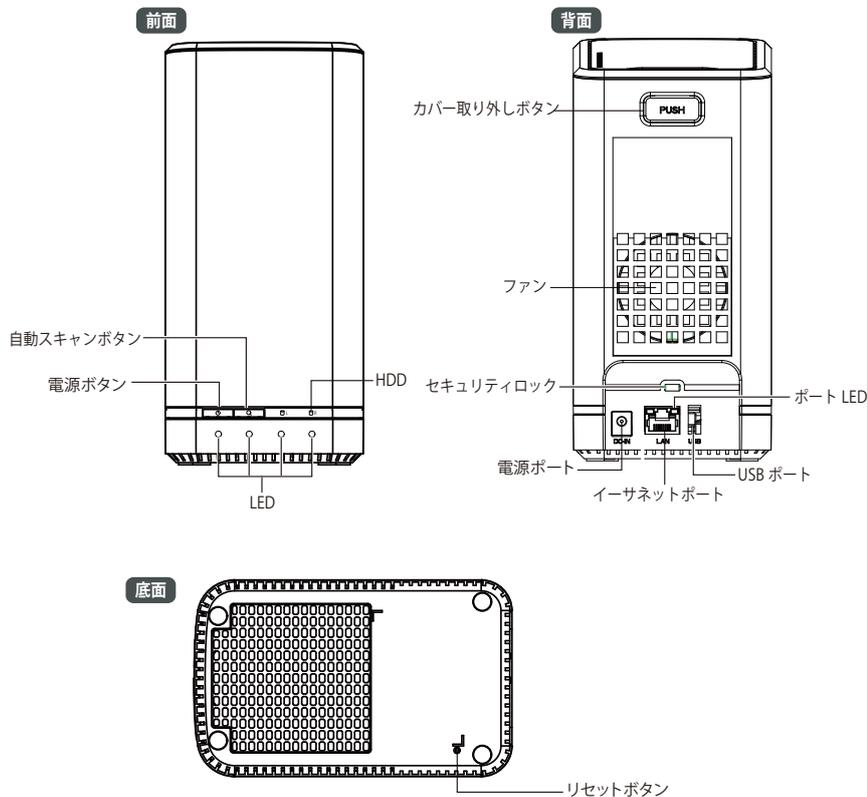

製品図面

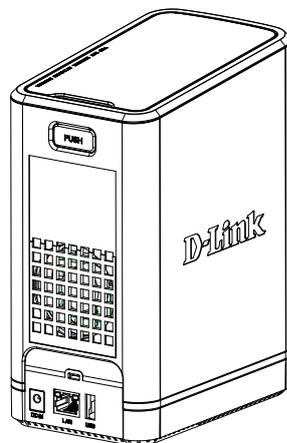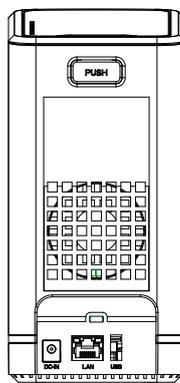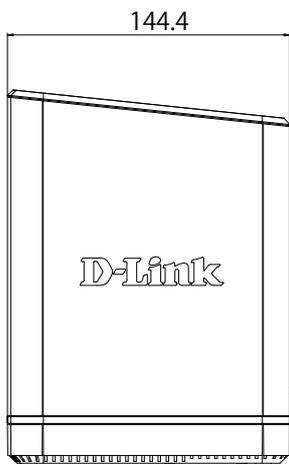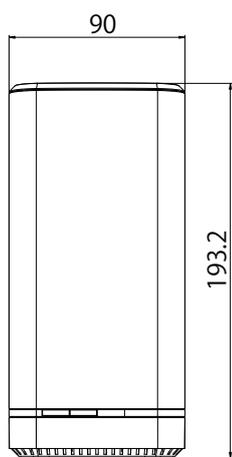

構成図

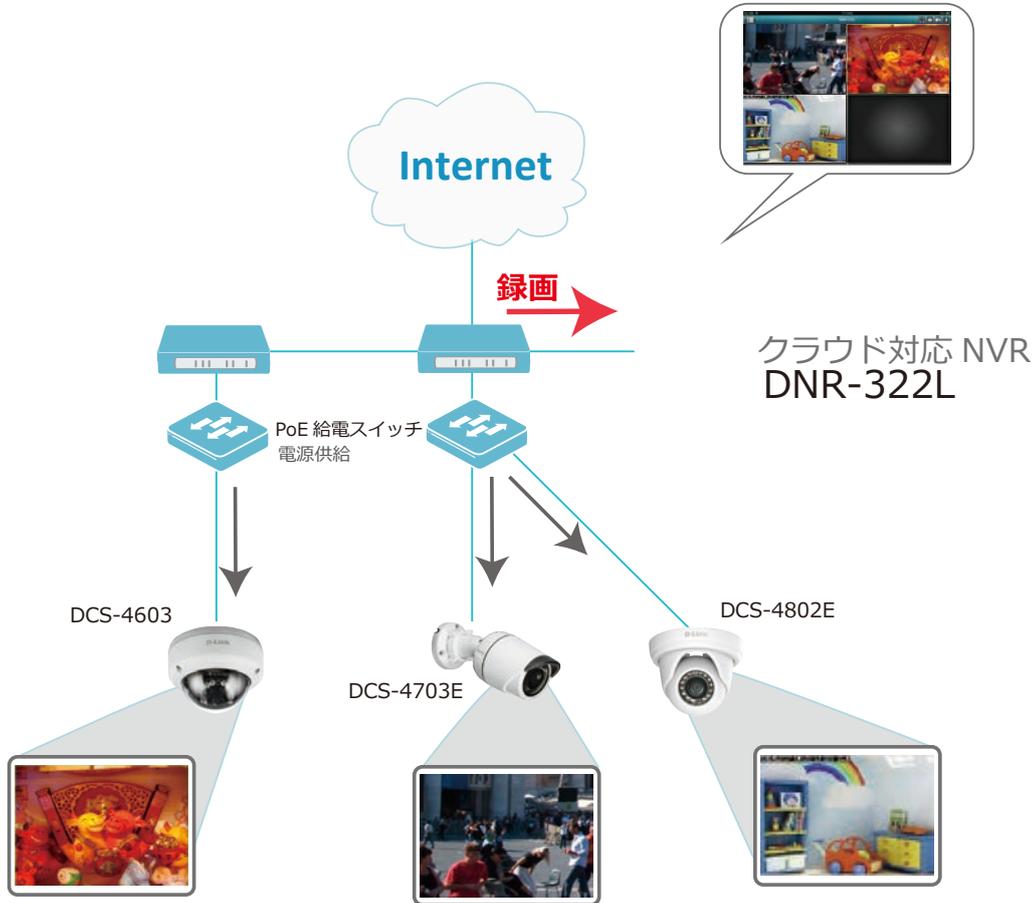

ディーリンクジャパン株式会社  
D-Link Japan K.K.  
〒 141-0022 東京都品川区東五反田 2-7-18 SOWA 五反田ビル 2F  
URL: <https://www.dlink-jp.com/>

<b>U.S.A.</b>	TEL: 1-949-788-0805	FAX: 1-949-753-7033
<b>Canada</b>	TEL: 1-905-829-5033	FAX: 1-905-829-5095
<b>Europe</b>	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
<b>U.K.</b>	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
<b>Germany</b>	TEL: 49-61-96779900	FAX: 49-61-967799300
<b>France</b>	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689
<b>Italy</b>	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723
<b>Iberia</b>	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795
<b>Sweden</b>	TEL: 46-(0)8-564-61900	FAX: 46-(0)8-564-61901
<b>Norway</b>	TEL: 47-22-991890	FAX: 47-22-207039
<b>Denmark</b>	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347
<b>Finland</b>	TEL: 358-9-2707-5080	FAX: 358-9-2707-5081
<b>Singapore</b>	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
<b>Australia</b>	TEL: 61-2-9417-7100	FAX: 61-2-9417-1077
<b>China</b>	TEL: 86-010-8518-2533	FAX: 86-010-8518-2250

<b>India</b>	TEL: 91-22-652-6696	FAX: 91-22-652-8914
<b>Middle East</b>	TEL: 202-2456176	FAX: 202-2456192
<b>South America</b>	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
<b>Brasil</b>	TEL: 55-11-3094-2910	FAX: 55-11-3094-2921
<b>South Africa</b>	TEL: 27(0)126652165	FAX: 27(0)126652186
<b>Russia</b>	TEL: 7-095-737-3389	FAX: 7-095-737-3390
<b>Taiwan</b>	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
<b>D-Link Corp.</b>	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-2914-6299

販売店

- ・製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。
- ・D-Link は D-Link Corporation および D-Link System Inc. の登録商標です。その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。