D-Link®

10Gigabit Layer3 Stackable Switch
DXS-3610 Series

（スイッチ本体のみ）



DXS-3610-54T
DXS-3610-54S



DXS-PWR700AC
電源モジュール

10Gigabit Layer3 Stackable Switch

高いスイッチング容量とオープンアーキテクチャを備えた 10 ギガレイヤ 3 スタッカブルスイッチ

DXS-3610 シリーズは、10G イーサネットスイッチングとルーティングを備えた、低遅延かつ高パフォーマンスなレイヤ 3 スタッカブル 10G マネージドスイッチです。1U サイズ・前面から背面へのエアフロー設計で、エンタープライズやキャンパスなどの集約ネットワーク環境に適しています。DXS-3610-54T には 1000/10G Base-T ポート× 48 と 100G QSFP28 スロット× 6、DXS-3610-54S には 10G SFP+ スロット× 48 と 100G QSFP28 スロット× 6 が搭載されています。システム要件に応じて、100G スロットをアップリンクまたはスタッキングに設定することが可能です。

高いパフォーマンスと高可用性

DXS-3610 シリーズは、100G アップリンクポート× 6 を搭載し、最大 1607Mpps の転送レート、最大 2.16Tbps のスイッチング容量を持つ高性能 10G レイヤ 3 スイッチです。また、ホットスワップ対応のモジュラー式電源とファントレイが搭載されており、冗長性の高い高可用性アーキテクチャを提供します。100G ポートを使用して、最大 12 台までの物理スタック※を最大 1200Gbps の帯域で構築することも可能です。

ニーズに合わせたライセンス選択

本シリーズには、エンハンスドイメージ（EI）とスタンダードイメージ（SI）のライセンスが用意されており、必要な機能に応じていずれかのライセンスを選択することが可能です。EI ライセンスは SI ライセンスの全ての機能を搭載し、様々な機能を追加した高機能版となります。EI 版では、IGMP、MLD、PIM-DM/SM/SDM/SSM、DVMRP などの L3 マルチキャスト機能や BGP のほか、L2/L3MPLS VPN をサポートしています。

多様な管理機能 / オープンアーキテクチャ

Web GUI、CLI による管理のほか、SNMP による集中管理を行うことが可能です。IEEE802.3ah（リンク OAM）、CFM などの障害切り分けを容易にするサポート機能等も充実しています。SRM（Resource Management）機能を使用すると、モードに応じてテーブルサイズを調整できるため、スイッチの使用目的によりスイッチ機能を最適化できます。

充実したセキュリティ機能と冗長性

本シリーズは、RADIUS を介した 802.1X ユーザ認証や、ACL を含む充実したセキュリティ機能を提供します。また、GVRP などの多様な VLAN 機能、QoS の設定が可能であり、セキュリティとパフォーマンスの向上を図ることができます。さらに、STP/RSTP/MSTP に加えて、ERPS や FlexLink などの高度なリンク冗長技術もサポートしています。

特長

- 10G ポートまたは 10G SFP+ スロット搭載
- 100G QSFP28 スロット搭載
- ホットスワップ対応の電源 / ファン
- 最大 12 台 /1200Gbps までの物理スタック※
- 利用環境に応じた EI/SI ライセンスの選択
- E-RPS（ITU-T G.8032 イーサネットリング）
- OSPFv2/v3
- MPLS（EI のみ）
- BGP4/4+（EI のみ）
- VRF-Lite（EI のみ）
- IEEE802.1X 認証
- 802.1Qbb
- Flex Link

※ 物理スタックは 100Gbps での接続のみサポートしています。
ダイレクトアタッチケーブルを利用する場合、QSFP28 ダイレクトアタッチケーブル「DEM-CB100Q28」のみ利用可能です。

DXS-3610-54T/54S ハードウェア仕様一覧表

製品名		DXS-3610-54T	DXS-3610-54S
品番	SI 版	DXS-3610-54TSI/A1	DXS-3610-54SSI/A2
	EI 版	DXS-3610-54TEI/A1	DXS-3610-54SEI/A2
標準規格			
		IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-X、IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/LR/ER/ZR、IEEE802.3ba、IEEE802.3bm IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3ad Link Aggregation、IEEE 802.1AX Link Aggregation、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.1v Protocol Based VLAN、 IEEE 802.1D Spanning Tree (STP compatible)、IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 、 IEEE 802.1p Class of Service、802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC)、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.3az EEE、IEEE 802.3ah、 IEEE 802.1ag	
D-Link Green 省電力機能			
		○ (リンクダウン /LED オフ / ポートシャットダウン / システムスリープ /EEE※1)	
インタフェース			
1000/10G BASE-T		48	—
10G SFP+ スロット		—	48
100G QSFP28 スロット		6	
コンソールポート (RJ-45)		1	
管理 (MGMT) ポート (RJ-45)		1	
MicroUSB ポート (USB2.0)		1	
電源モジュールスロット※2		2	
ファンモジュールスロット※2		5	
オートネゴシエーション		○	
Auto MDI/MDI-X		○	
フローコントロール		IEEE 802.3x Flow Control (Full Duplex)、ヘッドオブライン (HOL) ブロッキング防止	
SIM			
管理数 (D-Link SIM)		32	
スタック			
物理スタック数／帯域		12/1200Gbps	
スイッチ性能			
スイッチファブリック		2.16Tbps	
パケットフォワーディングレート (64Byte)		1607.04Mpps	
パケットバッファ		32Mbytes	
MAC アドレス数		MAC アドレステーブル：288K※3、スタティック MAC アドレス：1K	
SDRAM		8GB	
フラッシュメモリ		32GB	
ノイズ (ファン)		78.3dB (高速) ～ 48.9dB (低速)	78.3dB (高速) ～ 48.9dB (低速)
電気的仕様			
定格入力電圧 (周波数)		100-240VAC (50/60Hz) 同梱の電源ケーブルは 100V 専用です。	
最大消費電力		330.2 W	320.8 W
環境仕様			
温度　動作時 / 保管時		0 ～ 45℃ / − 40℃ ～ 70℃	
湿度　動作時 / 保管時		0 ～ 95% (結露なきこと) /0 ～ 95% (結露なきこと)	
寸法		441 (W) × 487.4 (D) × 43.5 (H)mm 19 インチラックマウント 1U 対応	
質量		9.88 kg※4	9.95 kg※4
適合規格			
EMI 規格		FCC/VCCI/C-Tick Class A	FCC/VCCI/RCM Class A
パッケージ内容			
		本体、AC 電源モジュール × 2※2、ファンモジュール × 5※2、AC 電源ケーブル × 2、RJ-45/RS232C コンソールケーブル、micro-USB/Type-A USB ケーブル、ゴム足、19 インチラックマウントキット (正面側ブラケット × 2、背面側ブラケット × 2、ネジ× 12)、クイックインストールガイド、PL シート	

※1 DXS-3610-54T のみ対応
※2 本体ご購入時には、標準で電源 (DXS-PWR700AC) が 2 つ、ファンが 5 つ搭載されています。
※3 設定したモードにより異なります。
※4 電源× 2、FAN × 5 搭載時

DXS-3610 シリーズ 電源

製品名	品番	仕様詳細
DXS-PWR700AC	DXS-PWR700AC/A1	合計出力電力 : 770W、定格入力電圧 : AC100-240V(50/60Hz)、最大入力電流 : 10A(AC100V) 700W AC パワーサプライトレイ (前面から背面へのエアフロー)
	DXS-PWR700AC/A2	合計出力電力 : 650W、定格入力電圧 : AC100-240V(50/60Hz)、最大入力電流 : 10A(AC100V) 700W AC パワーサプライトレイ (前面から背面へのエアフロー)

※ 電源モジュールを 2 基搭載する場合、両方の電源モジュールは同一バージョン (A1 または A2) で構成する必要があります。異なるバージョンの電源モジュールを混在して使用することはできません。
※ DXS-3610-54T/A1 には DXS-PWR700AC/A1 電源モジュールが搭載されており、DXS-3610-54S/A2 には DXS-PWR700AC/A2 電源モジュールが搭載されています。

製品名 / 品番一覧

製品名	区分	品番
DXS-3610-54T	SI 版	DXS-3610-54TSI/A1
	EI 版	DXS-3610-54TEI/A1
DXS-3610-54S	SI 版	DXS-3610-54SSI/A2
	EI 版	DXS-3610-54SEI/A2
DXS-PWR700AC	DXS-PWR700AC/A1	
	DXS-PWR700AC/A2	

ソフトウェア仕様一覧表

製品名		DXS-3610-54T	DXS-3610-54S
品番	SI版	DXS-3610-54TSI/A1	DXS-3610-54SSI/A2
	EI版	DXS-3610-54TEI/A1	DXS-3610-54SEI/A2
L2機能	**SI**	IGMPスヌーピング：v1/v2/v3、スヌーピンググループ数：16K※（MLDスヌーピングと共有）、スタティックマルチキャストグループ数：1K VLAN毎のIGMPスヌーピング、IGMP Fast Leave、IGMPスヌーピングクエリア MLDスヌーピング：v1/v2、スヌーピンググループ数：8K※（IGMPスヌーピングと共有）、スタティックマルチキャストグループ数：1K VLAN毎のMLDスヌーピング、MLD Fast Leave、MLDスヌーピングクエリア PIMスヌーピング L2マルチキャストフィルタリング スパニングツリー：IEEE 802.1d STP/IEEE 802.1w RSTP/IEEE 802.1s MSTP、ルートガード、ループガード リンクアグリゲーション：IEEE 802.3ad/IEEE 802.1ax/スタティック、32グループ/デバイス、12ポート/グループ MLAG（マルチシャーシリンクアグリゲーション） ループバック検知（STPなし） ポートミラーリング：1ポート対1ポート、多対1ポート、RSPAN、筐体またぎのミラーリング、フローベースミラーリング L2プロトコルトンネリング：GVRP/STP E-RPS（ITU-T G.8032イーサネットリング）：最大14リング、16ノード/リング ジャンボフレーム：9216Bytes Flex Link	
	EI	—	
VLAN	**SI**	IEEE 802.1QタグVLAN、ポートベースVLAN、VLANグループ数：4094（スタティック）/4094（ダイナミック）、 VLAN IDレンジ：1-4094、IEEE 802.1vプロトコルベースVLAN、サブネットベースVLAN：512エントリ、 MACベースVLAN：8Kエントリ、GVRP、ダブルVLAN：Port-base Q in Q/Selective Q in Q、 ISM VLAN、Voice VLAN、Asymmetric VLAN、Super VLAN、Private VLAN、自動サーベイランスVLAN	
	EI	—	
L3機能	**SI**	スタティックルーティングエントリ：最大1K（IPv4：最大1K、IPv6：最大512） ダイナミックルーティングエントリ（IPv4/IPv6共有）：最大32K（IPv4：最大32K、IPv6：最大16K） L3フォワーディングエントリ（IPv4/IPv6共有）：最大144K※（IPv4：最大144K、IPv6：最大72K） デフォルトルート（IPv4/IPv6）、ECMP/WCMP、 IPインタフェース数：256、VLAN毎のIPインタフェース数：256 ポリシーベースルーティング、ループバックインタフェース、Nullインタフェース VRRPv2/v3、プロキシARP、Gratuitous ARP、UDPヘルパー IPv6 Neighbor Discovery（ND） RIPv1/v2/ng、OSPFv2/v3、OSPFパッシブインタフェース、BFD（スタティック/RIP/OSPF/RIPng/VRRP）	
	EI	BGP4/4+、IS-IS、IP-Directedブロードキャスト、VRF-Lite、IPv6トンネリング	
マルチキャスト	**SI**	—	
	EI	マルチキャストテーブル：最大16K※、スタティックマルチキャストルート（IPv4：最大2K、IPv6：最大1K） IGMPv1/v2/v3、MLDv1/v2、DVMRPv3、PIM-SM、PIM-SMv6、PIM-DM、PIM-SSM、PIM Sparse-Dense Mode	
MPLS	**SI**	—	
	EI	MPLS QoS、LDP、VPWS、VPLS、MPLS/BGP L3VPN、MPLS OAM、VRF	
QoS	**SI**	帯域制御、キュー：8レベル/ポート キュースケジューリング：Strict/WRR/Strict+WRR/WDRR/RR CoS：VLAN ID、IEEE 802.1pプライオリティ、MACアドレス、IPv4/IPv6アドレス、DSCP、プロトコルタイプ、Ethernetタイプ、 TCP/UDPポート、IPv6トラフィッククラス、IPv6フローラベル QoSフローアクション：802.1pプライオリティリマーク、ToS/DSCPリマーク、帯域制御 trTCM/srTCM、輻輳制御（WRED）、タイムベースQoS、802.1Qbb	
	EI	—	
ACL（アクセスコントロールリスト）	**SI**	Ingress/Egress ACL：最大エントリ3K Ingress ACL：MAC ACL最大2304ルール/IP ACL最大2304ルール/IPv6 ACL最大2304ルール Egress ACL：MAC ACL最大2048ルール/IP ACL最大2048ルール/IPv6 ACL最大1024ルール ACL定義パラメータ：VLAN ID、IEEE 802.1pプライオリティ、MACアドレス、Ethernetタイプ、IPv4/IPv6アドレス、 DSCP、ToS、プロトコルタイプ、TCP/UDPポート、IPv6トラフィッククラス、IPv6フローラベル タイムベースACL、CPUインタフェースフィルタリング：6ルール	
	EI	—	
セキュリティ	**SI**	SSHv2、TLSv1.2 管理アクセス認証用DB：ローカル/RADIUS/TACACS+、ユーザ認証用：ローカル/RADIUS ユーザ認証方式：IEEE 802.1X認証、MACアドレス認証、Web認証、Compound認証 RADIUSアカウンティング：管理アクセス/802.1X 認証DBフェイルオーバ：MAC/WAC、認証バイパス機能 ゲスト/ダイナミックVLAN、ポートセキュリティ：最大12288MAC/デバイス、トラストホスト（IPv4/IPv6）、 ブロードキャスト/マルチキャストストームコントロール、トラフィックセグメンテーション、 ARPインスペクション、DHCPスヌーピング（IPv4/IPv6）、IPv6 NDスヌーピング、IPv6 PDスヌーピング DHCPクライアントフィルタリング、DHCPサーバスクリーニング、D-Linkセーフガードエンジン DoS攻撃防御、BPDUアタック防止、ARPスプーフィング防止 Microsoft®NAP検疫対応：NAP-802.1X方式/NAP-DHCP方式	
	EI	—	
マネージメント	**SI**	Webベース GUI（IPv4/IPv6）、CLI、ユーザアカウント権限：3種類 Telnetサーバ（IPv4/IPv6）、Telnetクライアント（IPv4/IPv6）、ZMODEM SNMPv1/v2c/v3、SNMP over IPv6、SNMPトラップ、LLDP、LLDP-MED、D-Link Discover Protocol（DDP） RMONv1：4グループ、RMONv2：プローブコンフィググループ、sflow（IPv4/IPv6） DHCPサーバ（IPv4/IPv6）、DHCPリレー：オプション60/61/82、DHCP自動設定、DHCPクライアント TFTPクライアント（IPv4/IPv6）、FTPクライアント（IPv4/IPv6）、RCP、SFTPサーバ（IPv4/IPv6）、Syslog（IPv4/IPv6）、SMTPクライアント（IPv4/IPv6）、 DNSリレー（IPv4/IPv6）、DNSクライアント（IPv4/IPv6）、SNTPクライアント（IPv4/IPv6） スケジュールリブート、フラッシュファイルシステム、パスワードリカバリ、パスワードの暗号化、複数設定ファイル、複数イメージ IEEE 802.3ah OAM、片方向リンク検知（DULD）、IEEE 802.1ag CFM、DDM、ケーブル診断、NLB：ユニキャストモード/マルチキャストモード OpenFlow1.3	
	EI	—	
MIBs		MIB II（RFC1213）、MIB Traps Convention（RFC1215）、BRIDGE MIB（RFC1493,4188）、SNMP MIB（RFC1157, 2571-2576）、SNMPv2 MIB（RFC 1901-1908, 1442, 2578, 3418, 3636）、RMON MIB（RFC271, 1757, 2819）、RMONv2 MIB（RFC2021）、Ether-like MIB（RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635）、802.3MAU MIB（RFC2668）、802.1p MIB（RFC2674, 4363）、Interface Group MIB、RADIUS認証クライアントMIB（RFC2618）、RADIUSアカウンティングクライアントMIB（RFC2620）、PING/TRACEROUTE MIB（RFC2925）、Entity MIB、VRRP MIB、RIPv2 MIB、OSPF MIB、IPv4 Multicast Routing MIB、PIM MIB、IP Forwarding Table MIB、DDM MIB、Private MIB、DDP MIB、LLDP-MED MIB	

※ モードにより利用可能数が異なります。

QSFP28 モジュール

種別	製品名	品番	仕様
QSFP（100Giga）	DEM-Q2801Q-SR4	DEM-Q2801Q-SR4	●IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 ●コネクタ：MPO ●光波長：850nm ●光ファイバケーブルタイプ：12芯マルチモード（50/125μm） ●伝送距離※1：70m（OM3）、100m（OM4）
	DEM-Q2810Q-LR4	DEM-Q2810Q-LR4	●IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 ●コネクタ：LC ●光波長：1295.56/1300.05/1304.58/1309.14nm ●光ファイバケーブルタイプ： 2芯シングルモード（9/125μm） ●伝送距離※1：10km

※ 1：光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。
※ QSFP28 スロットのみで使用可能です。
※ ブレークアウトはサポートしていません。
※ スイッチ /SFP モジュールの H/W バージョンの組み合わせによっては、接続できない場合があります。サポートされる SFP モジュールの H/W バージョンについては、弊社 Web ページで公開されている「光トランシーバ対応製品一覧」をご確認ください。

SFP+ モジュール

種別	製品名	品番	仕様
SFP+（10Giga）	DEM-431XT	DEM-431XT	●IEEE 802.3ae 10GBASE-SR ●コネクタ：LC ●光波長：850nm ●光ファイバケーブルタイプ：2芯マルチモード（50/125μm、62.5/125μm） ●伝送距離※1：33m（62.5μm、OM1 200MHz-km）、300m（50μm、OM3 2000MHz-km）
	DEM-432XT	DEM-432XT	●IEEE 802.3ae 10GBASE-LR ●コネクタ：LC ●光波長：1310nm ●光ファイバケーブルタイプ： 2芯シングルモード（9/125μm） ●伝送距離※1：10km
Copper SFP+（10Giga）	DEM-410T※2※3	DEM-410T/A2	●標準規格：IEEE 802.3an 10GBASE-T ●コネクタ：RJ-45 ●伝送距離：30m

※ 1：光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。
※ 2：DEM-410T を使用する場合、環境温度（室温）が 40℃までの環境での利用のみをサポートします。そのため、この場合のスイッチの動作温度範囲も 0~40℃までとなりますので、十分にご注意ください。
※ 3：DEM-410T の取り付けは、スイッチ 1 台に対し最大 4 個までとなります。
※ SFP+ スロットのみで使用可能です。
※ スイッチ /SFP モジュールの H/W バージョンの組み合わせによっては、接続できない場合があります。サポートされる SFP モジュールの H/W バージョンについては、弊社 Web ページで公開されている「光トランシーバ対応製品一覧」をご確認ください。

SFP モジュール

種別	製品名	品番	仕様
WDM 対応 1 芯 SFP（1Giga）	DEM-330T※1	DEM-330T	●IEEE802.3ah 1000BASE-BX-D ●コネクタ：LC ●光波長 TX：1550nm、RX：1310nm ●光ファイバケーブルタイプ：1 芯シングルモード（9/125μm） ●伝送距離※2：10km
	DEM-330R※1	DEM-330R	●IEEE802.3ah 1000BASE-BX-U ●コネクタ：LC ●光波長 TX：1310nm、RX：1550nm ●光ファイバケーブルタイプ：1 芯シングルモード（9/125μm） ●伝送距離※2：10km
2 芯 SFP（1Giga）	DEM-310GT	DEM-310GT	●IEEE 802.3z 1000BASE-LX ●コネクタ：LC ●光波長：1310nm ●光ファイバケーブルタイプ：2 芯シングルモード（9/125μm） ●伝送距離※2：10km
	DEM-311GT	DEM-311GT	●IEEE 802.3z 1000BASE-SX ●コネクタ：LC ●光波長：850nm ●光ファイバケーブルタイプ：2 芯マルチモード（50/125μm、62.5/125μm） ●伝送距離※2：550m（50/125μm）、300m（62.5/125μm）
Copper SFP（1Giga）	DGS-712※3	DGS-712※4	●IEEE 802.3ab 1000BASE-T ●コネクタ：RJ-45 ●伝送距離：100m
		DGS-712/G1	●IEEE 802.3ab 1000BASE-T ●コネクタ：RJ-45 ●伝送距離：100m

※ 1：DEM-330T と DEM-330R は対向でご使用下さい。
※ 2：光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。
※ 3：DGS-712 を使用する場合、環境温度（室温）が 40℃までの環境での利用のみをサポートします。そのため、この場合のスイッチの動作温度範囲も 0~40℃までとなりますので、十分にご注意ください。
また DGS-712 の使用可能なスロットは SFP+ スロットのみとなり、スイッチ 1 台に対し最大 16 個までででご利用ください。
※ 4：DGS-712 の H/W バージョン：E1 の品番は「DGS-712」となります。
※ SFP+ スロットのみで使用可能です。
※ スイッチ /SFP モジュールの H/W バージョンの組み合わせによっては、接続できない場合があります。サポートされる SFP モジュールの H/W バージョンについては、弊社 Web ページで公開されている「光トランシーバ対応製品一覧」をご確認ください。

ダイレクトアタッチケーブル


種別	製品名	品番	仕様
SFP+ ダイレクトアタッチケーブル	DEM-CB100S	DEM-CB100S	長さ：1m
	DEM-CB300S	DEM-CB300S	長さ：3m
QSFP28 ダイレクトアタッチケーブル※	DEM-CB100Q28	DEM-CB100Q28	長さ：1m

※ 物理スタックは 100Gbps での接続のみサポートしています。
ダイレクトアタッチケーブルを利用する場合、QSFP28 ダイレクトアタッチケーブル「DEM-CB100Q28」のみ利用可能です。

外観図


DXS-3610-54T

前面

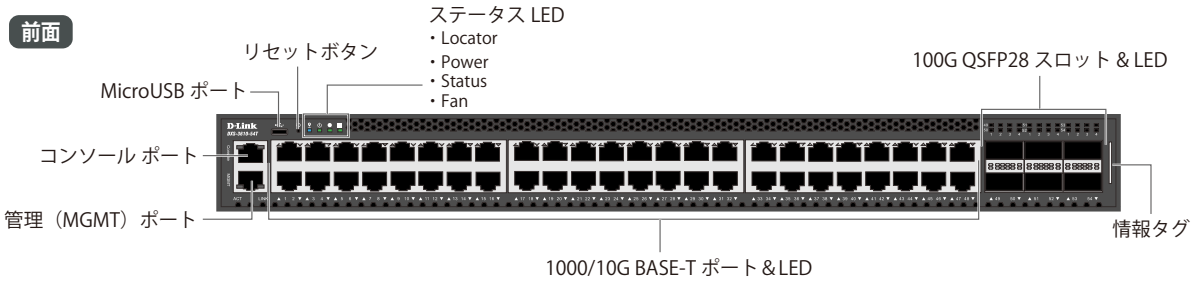


DXS-3610-54S

前面

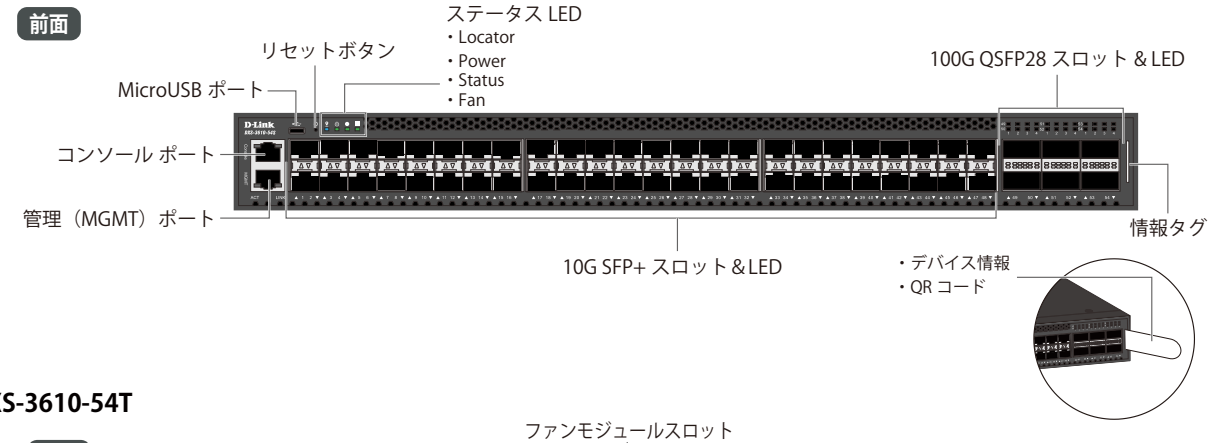


DXS-3610-54T

背面

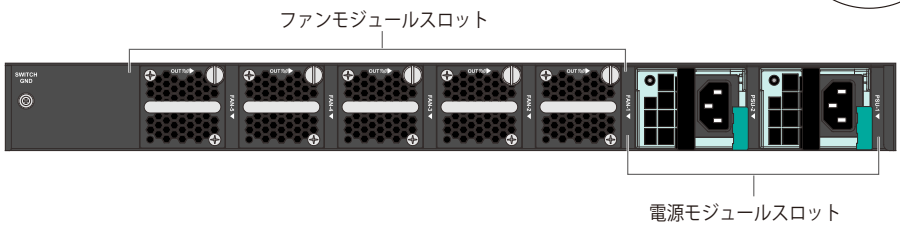


DXS-3610-54S

背面

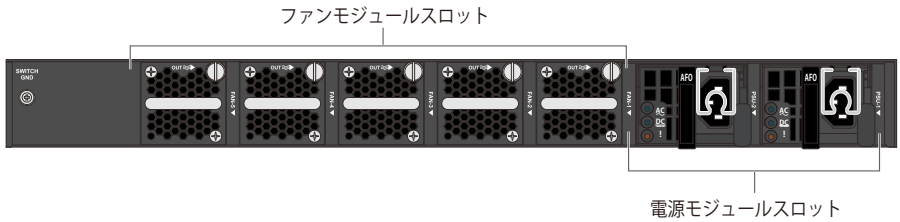


製品図面

DXS-3610-54T

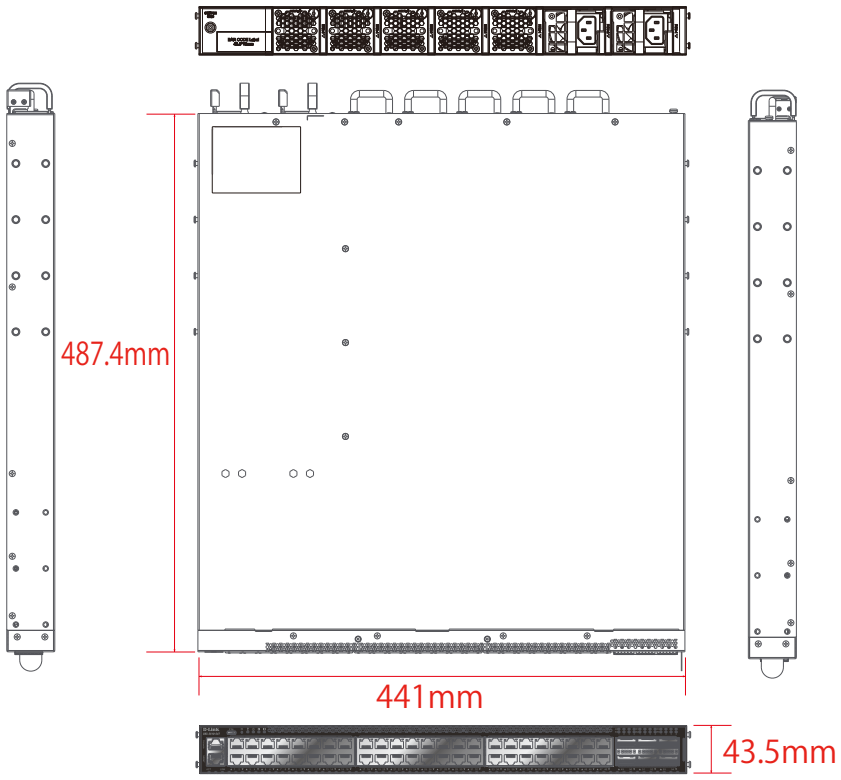


DXS-3610-54S

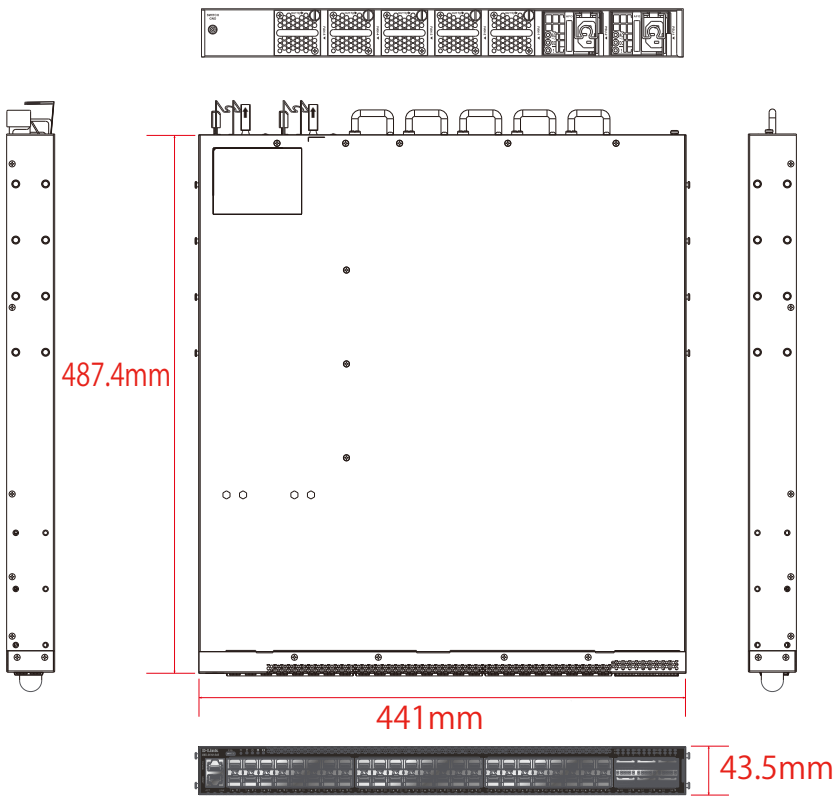

10Gigabit Layer3 Stackable Switch
DXS-3610 Series

構成図

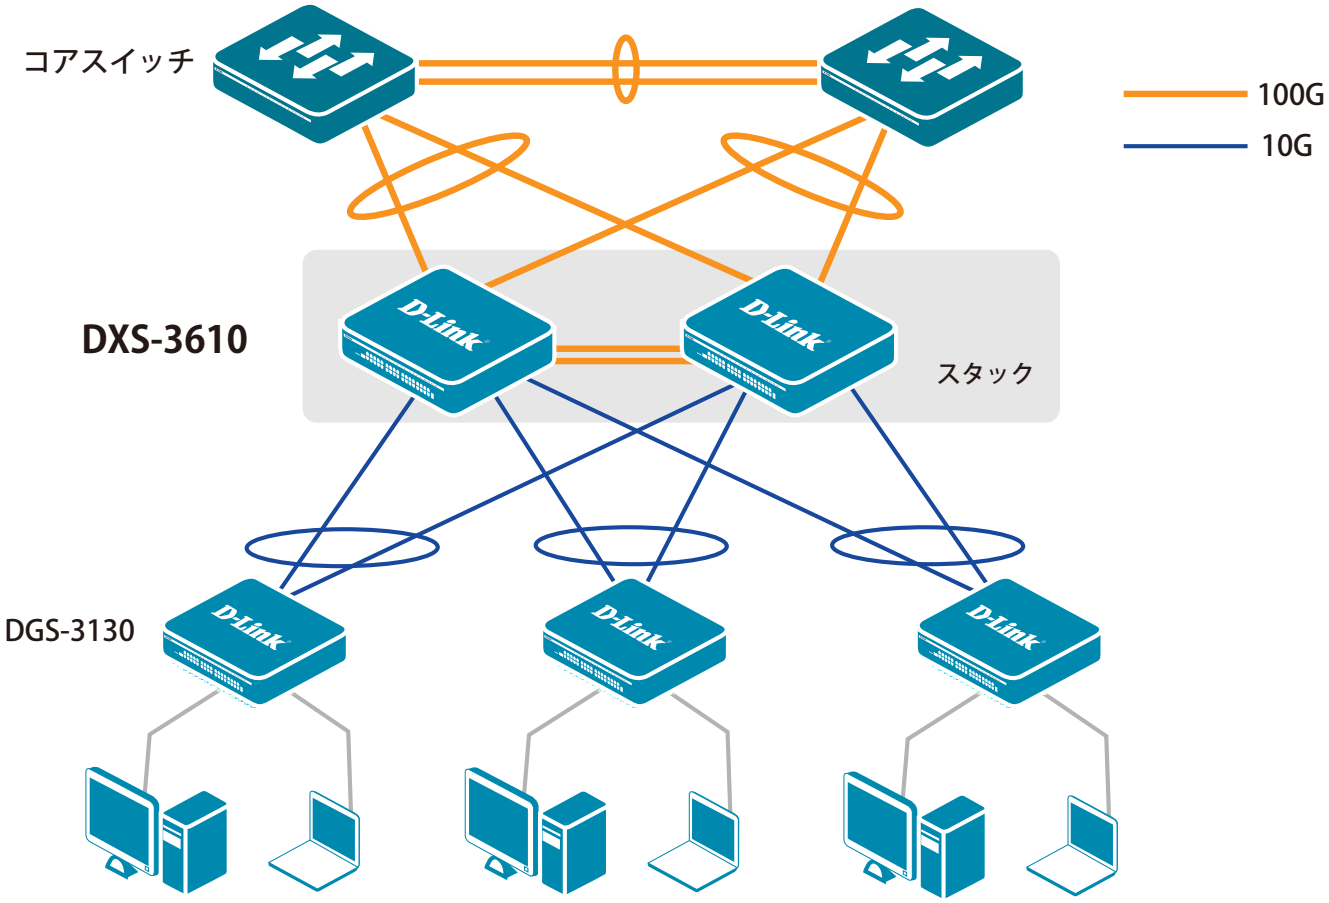

ディーリンクジャパン株式会社
D-Link Japan K.K.
〒 141-0022 東京都品川区東五反田 2-7-18　SOWA 五反田ビル 2F
URL: https://www.dlink-jp.com/

U.S.A.	TEL: 1-949-788-0805	FAX: 1-949-753-7033
Canada	TEL: 1-905-829-5033	FAX: 1-905-829-5095
Europe	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
U.K.	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
Germany	TEL: 49-61- 96779900	FAX: 49-61-967799300
France	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689
Italy	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723
Iberia	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795
Sweden	TEL: 46-(0)8-564-61900	FAX: 46-(0)8-564-61901
Norway	TEL: 47-22-991890	FAX: 47-22-207039
Denmark	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347
Finland	TEL: 358-9-2707-5080	FAX: 358-9-2707-5081
Singapore	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Australia	TEL: 61-2-9417-7100	FAX: 61-2-9417-1077
China	TEL: 86-010-8518-2533	FAX: 86-010-8518-2250
India	TEL: 91-22-652-6696	FAX: 91-22-652-8914
Middle East	TEL: 202-2456176	FAX: 202-2456192
South America	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Brasil	TEL: 55-11-3094-2910	FAX: 55-11-3094-2921
South Africa	TEL: 27(0)126652165	FAX: 27(0)126652186
Russia	TEL: 7-095-737-3389	FAX: 7-095-737-3390
Taiwan	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
D-Link Corp.	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-2914-6299

販売店

・製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。
・D-Link は D-Link Corporation および D-Link System Inc. の登録商標です。その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。

DJSW-DS0514/R04-1126-00/WE-R1.02-A1A2