



ファームウェアバージョン:	Ver.1.10
ハードウェアバージョン:	A1
発行日:	2018/7/27

本リリースノートには、D-Link 製アクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のアクセスポイントがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

目次：

変更履歴とシステム要件：	2
アップグレード手順：	2-3
Web GUI を使用したアップグレード	2-3
追加機能：	4

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
Ver.1.10	2018/7/27	DAP-1880AC	A1

アップグレード手順：

ファームウェアのアップグレードは、Web GUI から行うことができます。アップグレード方法は次の「[WEB GUI を使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

Web GUI を使用したアップグレード

1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに WEB GUI の管理画面を表示します。
※工場出荷時状態の IP アドレスは <http://192.168.0.50> です。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインしてください。
※工場出荷時状態のユーザ名は「admin」、パスワードを「admin」です。
3. ログイン後、上部のメニューから「管理」 -> 「ファームウェア」の順でクリックします。



4. ローカルのハードディスクから本ファームを選択する場合は、「ファームウェア更新」画面が表示されたら、「更新方法」の「ローカル」を選択し、「ファームウェアファイル」の「ファイルを選択」ボタンをクリックし、ローカルのハードディスクに保存した本ファームウェアを選択し「アップロード」ボタンをクリックします。




WEB から本ファームを選択する場合は、「ファームウェア更新」画面が表示されたら、「更新方法」の「WEB」を選択し、「ステータス」の「確認」ボタンをクリックし、表示されファームウェアの中からバージョン「1.10」にチェックし「アップロード」ボタンをクリックします。



- アップロードしたファームウェア情報を確認し、「更新実行」ボタンをクリックして、ファームウェアをアップデートします。



- ファームウェアのアップデートを開始すると、下記の画面が表示されます。ファームウェアのアップデートが終了するまで若干時間がかかる場合があります。

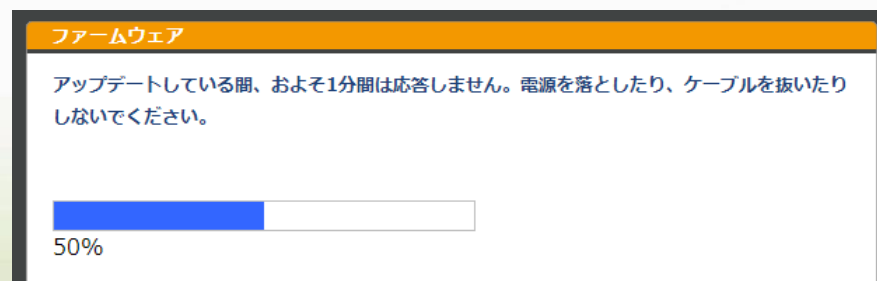

- ファームウェアが正常に終了するとログイン画面が表示されますので、再度ログインしファームウェアがアップデートされているかご確認ください。

追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
Ver.1.10	起動時における WPS プッシュ方式接続 《作動条件》 <ul style="list-style-type: none">・ WPS 有効時（初期設定：無効）<ul style="list-style-type: none">- 本製品の電源ボタンを押し、本製品を起動させる。- 起動後に WPS プッシュ方式での接続認証が開始され、その間(60 秒)LED が 緑/オレンジに点滅。- LED 点滅中に接続するクライアント端末の WPS ボタンを押し、WPS での 無線接続を開始。

修正点：

ファームウェアバージョン	追加機能
Ver.1.10	<ol style="list-style-type: none">1. WebUI 上の文言の軽微な修正を行いました。2. PVID の範囲を 4094 までに修正致しました。

Copyright 2006-2018 D-Link Japan K.K.