



全製品  
RoHS対応



DPS-200A



DPS-500A



DPS-700



DPS-800



DPS-CB150-2PS

## Standalone Redundant Power Supply

スイッチ電源の2重化により、ネットワークシステムに安定性と高信頼性を実現する拡張用電源ユニット

DPSシリーズはD-Linkスイッチシリーズ用リダント電源ユニットで、スイッチ内蔵の電源ユニットの冗長にバックアップ電源を提供します。スイッチによる予測不可能な電源故障によって、スイッチを含むネットワークシステム全体がシャットダウンすることなどを回避し、安定した電源供給を提供します。DPSシリーズ電源ユニットは、ご使用のネットワーク構成やスイッチの設定を変更せずに増設することができます。また、本製品の検出回路により継続的にスイッチ内部の電源ユニットをモニターし、電力供給ができなくなった際には、瞬時に起動しスイッチに電力を供給します。DPS-200A/500Aは単体での使用とともに、リダント電源ユニット用シャーシDPS-800に設置（2台まで）し、19インチラックマウントに設置することも可能です。DPS-700はスタンドアロン型のリダント電源で、より多くのPoE給電容量を必要とするスイッチに接続して、PoE給電可能電力を増やすこともできます。DPS-700は、標準の19インチラックマウントに設置可能です。DPS-CB150-2PS（ハードウェアB1）はDPS-200A/500AをDGS-3000シリーズに接続する際に必要なオプションケーブル（オプション）です。

### 電源管理によるネットワークの保護

DPSシリーズにより冗長化されたスイッチ電源によって、発生する不測の電源故障や電源異常から、ネットワーク上の大切なデータやネットワークインフラそのものを保護し、ネットワークの信頼性を維持することができます。

### シンプルな設置と管理

DPS-200A/500Aはリダント電源ユニット用シャーシDPS-800を使用することで、19インチラックマウントに設置し、使用することが可能です。DPS-700はそのまま19インチラックマウントに設置することができ、整理された環境での使用が可能です。

## 特長

- 電源故障を回避する電源の冗長化を実現
- スイッチの電源仕様に合わせた充実したラインナップ
- PoEスイッチの給電可能電力を増やす事が可能
- DPS-800を使用した19インチラックマウントへの設置(DPS-200A/500A)
- 単体での19インチラックマウントに設置(DPS-700)
- ホットスワップ機能によりスイッチ稼働中の設置
- スイッチの主電源故障時に瞬時に電源供給
- スイッチのRPS LEDにより状態の確認
- RoHS指令対応

## 製品仕様

商品名		DPS-200A	DPS-500A	DPS-700	DPS-800
品番		DPS-200A	DPS-500A	DPS-700	DPS-800
電気の仕様	定格入力電圧 (周波数)	100-240VAC (同梱の電源ケーブルは AC100V 専用です)			—
	定格周波数	50/60Hz			—
	定格入力電流 (AC100V)	2A	2A	7.5A	—
環境仕様	温度	動作時	0 ~ 50°C		0 ~ 65°C
		保管時	-45 ~ 85°C		-40 ~ 85°C
	湿度 (結露なきこと)	動作時	10 ~ 90%		5 ~ 95%
		保管時	10 ~ 95%		5 ~ 95%
寸法 (mm)		196(W) x 257(D) x 52(H)		441(W) x 199.4(D) x 44(H)	482(W) x 180(D) x 55(H)
19 インチラックマウント対応		※		1U	1.5U
質量		1.51 kg	1.51 kg	3.65kg	0.9kg
適合規格		EMI 規格			CE/FCC/VCCI/C-Tick Class B
対応シャーシ		DPS-800 (2 スロット)	○	○	—

※別途 DPS-800 が必要

## 対応スイッチー覧表

商品名	DPS-200A (156Watts)	DPS-500A (156Watts)	DPS-700 (589Watts)
DGS-3620-28TC	—	○	—
DGS-3620-28SC	—	○	—
DGS-3620-28PC	—	—	○
DGS-3620-52T	—	○	—
DGS-3620-52P	—	—	○
DGS-3420-28TC	—	○	—
DGS-3420-28SC	—	○	—
DGS-3420-26SC	—	○	—
DGS-3420-28PC	—	—	○
DGS-3420-52T	—	○	—
DGS-3420-52P	—	—	○

商品名	DPS-200A (156Watts)	DPS-500A (156Watts)	DPS-700 (589Watts)
DGS-3120-24TC	○	—	—
DGS-3120-48TC	—	○	—
DGS-3120-24PC	—	—	○
DGS-3120-48PC	—	—	○
DGS-3120-24SC	○	—	—
DGS-3000-10TC <sup>*1</sup>	○	○	—
DGS-3000-26TC <sup>*1</sup>	○	○	—
DWS-3160-24PC	—	—	○
DWS-3160-24TC	○	—	—

※1 DGS-3000 シリーズで DPS-200A/500A を使用するには、DPS-CB150-2PS の B1 バージョンが必要です。


## 商品名 / 品番一覧

商品名	品番
DPS-200A	DPS-200A
DPS-500A	DPS-500A
DPS-700	DPS-700
DPS-800	DPS-800

外觀図


DPS-200A/500A

前面

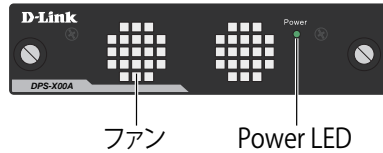

ファン Power LED

背面



DC 電源コネクタ 電源コネクタ


DPS-700

前面



Power LED

背面



電源コネクタ DC 電源コネクタ

DPS-800

前面



リダンダント電源設置用スロット

ディーリンクジャパン株式会社  
D-Link Japan K.K.  
〒 141-0022 東京都品川区東五反田 2-7-18 SOWA 五反田ビル 2F  
URL: <http://www.dlink-jp.com/>

U.S.A.	TEL: 1-949-788-0805	FAX: 1-949-753-7033
Canada	TEL: 1-905-829-5033	FAX: 1-905-829-5095
Europe	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
U.K.	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
Germany	TEL: 49-61-96779900	FAX: 49-61-967799300
France	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689
Italy	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723
Iberia	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795
Sweden	TEL: 46-(0)8-564-61900	FAX: 46-(0)8-564-61901
Norway	TEL: 47-22-991890	FAX: 47-22-207039
Denmark	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347
Finland	TEL: 358-9-2707-5080	FAX: 358-9-2707-5081
Singapore	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Australia	TEL: 61-2-9417-7100	FAX: 61-2-9417-1077
China	TEL: 86-010-8518-2533	FAX: 86-010-8518-2250

India	TEL: 91-22-652-6696	FAX: 91-22-652-8914
Middle East	TEL: 202-2456176	FAX: 202-2456192
South America	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Brasil	TEL: 55-11-3094-2910	FAX: 55-11-3094-2921
South Africa	TEL: 27(0)126652165	FAX: 27(0)126652186
Russia	TEL: 7-095-737-3389	FAX: 7-095-737-3390
Taiwan	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
D-Link Corp.	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-2914-6299

販売店

・製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。  
・D-Link は D-Link Corporation および D-Link System Inc. の登録商標です。その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。