



## HD Mini Dome Network Camera

コンパクトな筐体に PoE 受電機能を有し、高画質で操作性のよい管理システムを提供するクラウドネットワークカメラ

DCS-6004L は、高画質対応、動体検知機能など小筐体で優れたコストパフォーマンスを提供するクラウド対応ネットワークカメラです。10/100 BASE-TX ポートは PoE 受電機能に対応しており電源供給の難しい箇所においても設置を可能にします。mydlink クラウドに接続すると、Web ブラウザを使用して簡単にインターネット経由でどこからでもライブ映像の視聴やカメラの管理を行うことが可能です。また、クラウド対応のネットワークビデオレコーダー、DNR-312L に接続することで、大容量の録画を快適に管理・閲覧することができます。

### クラウドからの簡単アクセス

弊社の提供する mydlink クラウドに DCS-6004L を追加すると、クラウド経由でカメラに簡単にアクセスできるようになります。

my dlink アプリでスマートフォンやタブレット端末からの監視も可能です。また、クラウド対応 NVR (ネットワークビデオレコーダー)、DNR-312L に対応しており、録画した映像の管理、閲覧を簡単に行うことができます。

### 充実した録画機能

映像内の動きを検知して録画を行う動体検知機能のほか、確認したい箇所をズーム表示できる ePTZ 機能、映像の一部を選択してマスクを行い、プライバシーを保護できるプライバシーマスク機能など、充実した録画機能を搭載しています。

### 高画質の映像を提供

本製品は動画圧縮規格である H.264 に対応しています。H.264 によって、従来よりも低ビットレートで高画質な映像を伝送することが可能です。また、内蔵された IR ライトイルミネータや、ICR (IR Cut Removable) フィルタ機能によって、照度が低い環境での画質を向上させることができます。

### コンパクトな筐体 / PoE 対応

本製品は直径が 9 センチ、高さ 5.5 センチ設計されており、コンパクトな筐体により、設置環境に左右されずあらゆる場所への設置が可能です。さらに 10/100 イーサネットポートは PoE 受電機能を有しているため、設置場所に電源が無い場合でも LAN ケーブルからの電力供給が可能です。用途にあわせて様々な場所でお使いいただけます。

## 特長

- ・ my dlink クラウド対応
- ・ NVR (DNR-312L) 対応
- ・ PoE (IEEE802.3af)
- ・ HD@30fps
- ・ メガピクセル
- ・ 夜間モード
- ・ プライバシーマスク機能
- ・ 動体検知
- ・ マイクロ SD
- ・ ONVIF
- ・ ePTZ
- ・ H.264


■ ハードウェア仕様一覧表

商品名	DCS-6004L	
品番	DCS-6004L	
有線 LAN		
標準規格	IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3x Flow Control	
インタフェース		
10BASE-T/100BASE-TX ポート (RJ-45) (PoE 受電)	1 (1)	
Wi-Fi	—	
SD スロット	microSD/SDHC	
PoE	○ (IEEE802.3af)	
コネクタ		
リセットボタン	○	
音声出力	○	
電氣的仕様		
定格入力電圧 (周波数)	100-120VAC (50/60Hz)	
定格電源電圧	5VDC	
定格入力電流	1.2A	
最大消費電力	3.5W	
環境仕様		
動作 / 保管温度	0 ~ 40°C / -20 ~ 70°C	
動作 / 保管湿度 (結露なきこと)	20 ~ 80% / 5 ~ 95%	
適合規格		
EMI規格	CE/FCC/VCCI	
寸法		
	50 (H) × φ 90mm	
質量		
	130 g (本体のみ)	
パッケージ内容		
	本体、ネットワークケーブル、ACアダプタ、音声ケーブル、イーサネットアダプタ、CD-ROM、マニュアル、マウントキット、シリアルラベル、PLシート	

■ カメラ仕様一覧表

商品名	DCS-6004L	
品番	DCS-6004L	
カメラ機能		
レンズ	センサ	1/4" 1メガピクセル CMOS センサ
	焦点距離	2.8mm
	露出	F1.8
	アングル	(H) 75.2° × (V) 48.2° × (D) 89.3°
	ズーム	10倍デジタルズーム
	最低照度	0ルクス (IR LED on)
	IR LED	○
	ICR カットフィルタ	○
ビデオ機能		
ビデオ圧縮	H.264/MPEG-4/MJPEG	
静止画圧縮	JPEG	
解像度	16:9 - 1280 × 800、1280 × 720、800 × 450、 640 × 360、480 × 270、320 × 176 4:3 - 1024 × 768、800 × 600、640 × 480、 480 × 360、320 × 240	
ePTZ	○	
オーディオ	AAC、G.711	
イベント管理	動体検知 E-mail/FTP 経由での通知	
マネジメント機能		
mydlinkクラウド対応	○	
NVR DNR-312L 対応	○	
Web GUI	○	
F/W アップデート	○	
設定ファイルのバックアップと復旧	○	
ステータス表示	○	
日付・時間設定	○	
ログ	○	
スケジュール設定	○	

外観図

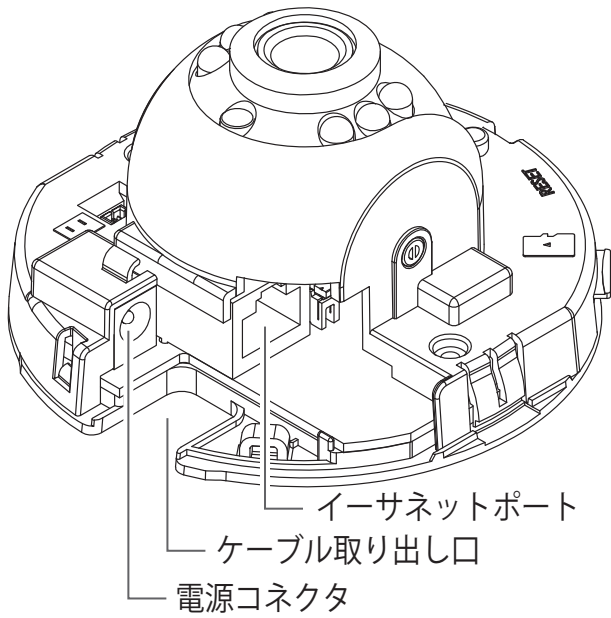


カバー取り外しボタン

micro SD カード挿入口


リセットボタン

電源 LED

カバー取り外しボタン

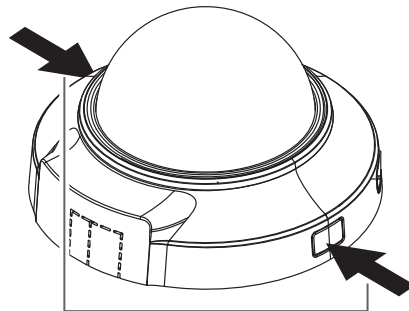

構成図

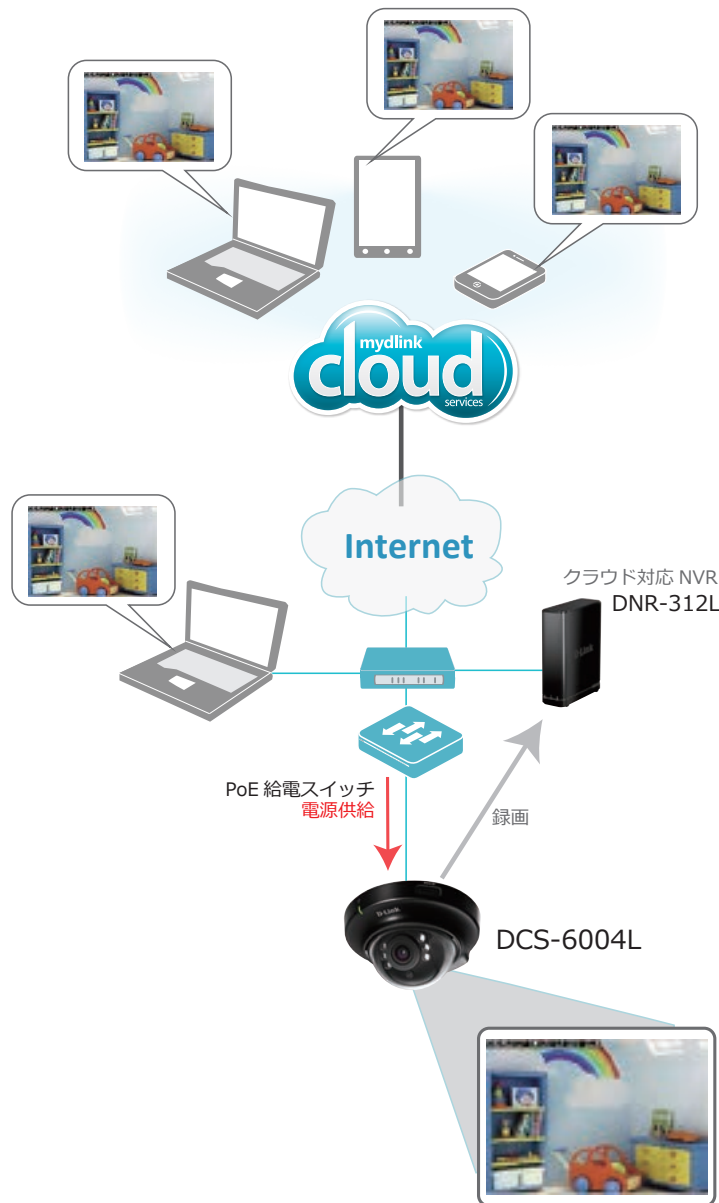

ディーリンクジャパン株式会社

D-Link Japan K.K.

〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-7-18 SOWA 五反田ビル 2F

URL: <http://www.dlink-jp.com/>

<b>U.S.A.</b>	TEL: 1-949-788-0805	FAX: 1-949-753-7033
<b>Canada</b>	TEL: 1-905-829-5033	FAX: 1-905-829-5095
<b>Europe</b>	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
<b>U.K.</b>	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
<b>Germany</b>	TEL: 49-61-96779900	FAX: 49-61-967799300
<b>France</b>	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689
<b>Italy</b>	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723
<b>Iberia</b>	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795
<b>Sweden</b>	TEL: 46-(0)8-564-61900	FAX: 46-(0)8-564-61901
<b>Norway</b>	TEL: 47-22-991890	FAX: 47-22-207039
<b>Denmark</b>	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347
<b>Finland</b>	TEL: 358-9-2707-5080	FAX: 358-9-2707-5081
<b>Singapore</b>	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
<b>Australia</b>	TEL: 61-2-9417-7100	FAX: 61-2-9417-1077
<b>China</b>	TEL: 86-010-8518-2533	FAX: 86-010-8518-2250

<b>India</b>	TEL: 91-22-652-6696	FAX: 91-22-652-8914
<b>Middle East</b>	TEL: 202-2456176	FAX: 202-2456192
<b>South America</b>	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
<b>Brazil</b>	TEL: 55-11-3094-2910	FAX: 55-11-3094-2921
<b>South Africa</b>	TEL: 27(0)126652165	FAX: 27(0)126652186
<b>Russia</b>	TEL: 7-095-737-3389	FAX: 7-095-737-3390
<b>Taiwan</b>	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
<b>D-Link Corp.</b>	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-2914-6299

販売店

- ・製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。
- ・D-Link は D-Link Corporation および D-Link System Inc. の登録商標です。その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。