

ファームウェアバージョン：	1.0.1.3b8	
ハードウェアバージョン：	DNH-100	A1
発行日：	2021/8/6	

本リリースノートには、DNH-100 のファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。
ご使用のアプライアンス製品に対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しい製品にインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用の製品がファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。
- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。

製品本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次：

変更履歴とシステム要件： 2
アップグレード手順： 2
新機能： 3
修正事項： 3
既知の問題： 3

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	モデル	ハードウェアバージョン
1.0.1.3b8	DNH-100	A1

アップグレード手順：


ファームウェアのアップグレードは、Web GUI から行うことができます。

Web GUI を使用するアップグレード

1. DNH-100 の Ethernet ポートとコンピュータを接続します。

2. Web ブラウザを開き、本製品の IP アドレスを入力します。
   ※ デフォルトの IP アドレスは https://192.168.0.200、ユーザ名/パスワードは「admin」です。

3. **システム > 設定 > ファームウェアアップグレード**を選択し、以下の画面を表示します。

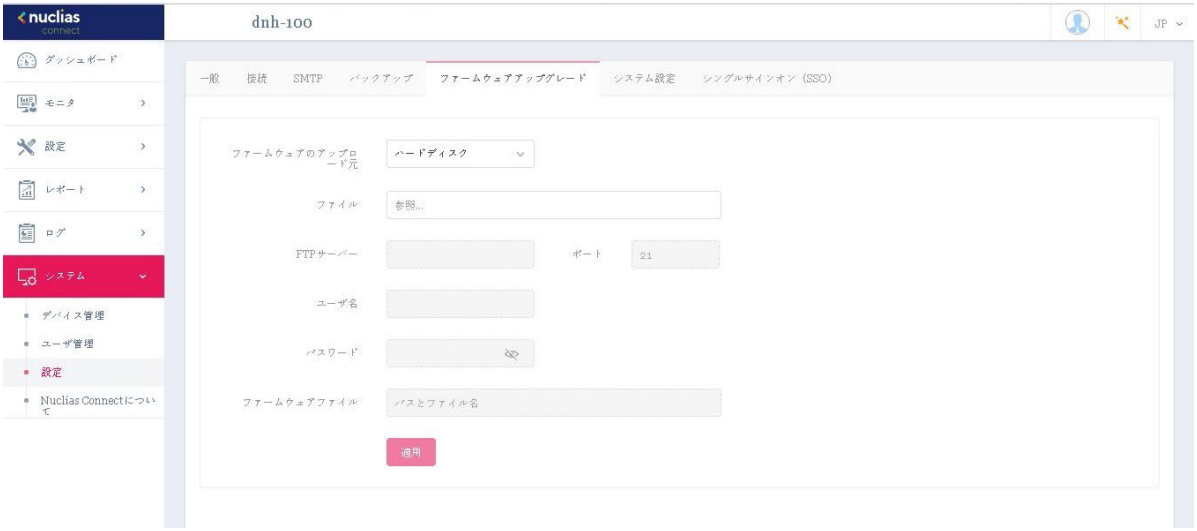

4. ファームウェアのアップロード元を選択し、ファイルを選択します。「FTP サーバー」を指定した場合はサーバーへの接続情報を入力します。

5. 「適用」をクリックすると、アップグレードが開始され以下の画面が表示されます。



6. アップグレード完了後、**システム > Nuclias Connect について**を選択し、バージョン情報を確認します。

新機能：

ファームウェアバージョン	修正事項
1.0.1.3b8	1. SSID のアクセスコントロール設定において、MAC アドレスの「説明」項目を追加致しました。

修正事項：

ファームウェアバージョン	修正事項
1.0.1.3b8	1. プロファイルの更新がアクセスポイントに対して適用されない問題を修正致しました。 2. モデルリスト画面における「周波数帯タイプ」のソート不具合を修正致しました。 3. DNS 設定を元の設定に戻した場合、保存に失敗する問題を修正致しました。 4. SMTP ポートのデフォルト表示を「25」に修正致しました。 5. 不正な外部シスログサーバを入力した後に、「自動ログバックアップ」を「マイクロ SD」に変更した場合に、設定の保存が失敗する問題を修正致しました。 6. コンソールを無効化している場合にコンソールプロトコルを選択できない問題を修正致しました。

既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題
1.0.1.3b8	1. 設定のリストア後、「最もアクティブな AP」レポートのデバイスアイコンが更新されない問題。 2. クライアントの最終更新情報が 1 日前となる/IP フィールドが 0.0.0.0 と表示される問題。 3. アクセスポイントへの SSL 証明書のアップロードが失敗する問題。 4. アクセスポイントに関するシスログが外部シスログサーバに送信されない問題。 5. システム名に'[]{}#%^*+=_ '[]{}#%^*+=_¥¥|~<>|~<>€£¥を指定した場合、WebGUI にログイン不可となり、エラー画面が表示される問題。 6. ファームウェアアップグレードにおいて、FTP サーバ側でバイナリモードに指定されていない場合、ファイルのアップロードに失敗する問題。 7. モニタ > アクセスポイント画面において、ファームウェアの詳細バージョンで検索した場合、表示されているバージョンに含まれない文字列で検索できてしまう問題。 8. キャプティブポータルのパスコード設定において、テンプレート編集画面で一部の表記が中国語で表示される問題。 9. ワイヤレス機能を無効化した場合に、モニタ > クライアント画面のクライアント情報が更新されない問題。 10. 脆弱な暗号アルゴリズム（RC4 及び SHA）をサポートしている問題。 11. マイクロ SD カードのフォーマット時のメッセージが適切でない問題。 12. パスコード認証をご利用の場合、一部のブラウザでキャプティブポータル画面が

	表示されない、または HSTS エラーメッセージが表示される問題。（制限事項） 対応策：DNH-100 に対し、有効な SSL 証明書を適用します。 13. サマータイムの終了時間を開始時間より前に設定できてしまう問題。 14. デバイスアクセスアドレスが mDNS 名の場合、Android 端末においては、パスコード認証利用時に Chrome ブラウザで認証画面が表示されません。（Android の制限事項） 15. サイト名やネットワーク名にバックスラッシュが含まれる場合、CLI で処理できない問題。

Copyright 2021 D-Link Japan K.K.