



## 8-PORT FAST ETHERNET/GIGABIT UNMANAGED SWITCH



クイックインストールガイド+

**WIRED**

## Quick Installation Guide DGS-1008I/RM・DES-1008I/RM

8ポートファーストイーサネット/ギガビットアンマネージドスイッチ

### パッケージ内容

**注意** 万一、不足しているもの、損傷を受けているものがありましたら、購入先のサポート窓口までご連絡ください。



DGS-1008I/RM  
DES-1008I/RM



クイックインストール  
ガイド



AC電源ケーブル

アクセサリ(マグネット  
キット,壁掛けキット,  
ゴム足)


### DGS-1008I/RM・DES-1008I/RMを設置する前に

下記の手順にそって、本製品の設定を行ってください:

1. 本製品を低温かつ湿度の低い場所に設置してください。許容範囲内の動作時温度及び湿度は仕様を記載しているデータシートを参照下さい。
2. 本製品を強い電磁波、振動、埃、及び直射日光が当たらない場所に設置してください。
3. 通気ができるよう、本製品の左右幅を少なくとも10cm程あけて設置して下さい。
4. 電源コネクタ部分を目視で確認して下さい。埃やゴミがないか等を確認し、電源コネクタ部分を常に綺麗な状態に保つようにして下さい。

**⚠** 本製品上に他の機器を積み重ねて設置することは行わないで下さい。

# DGS/DES-1008I/RMをネットワークに接続する

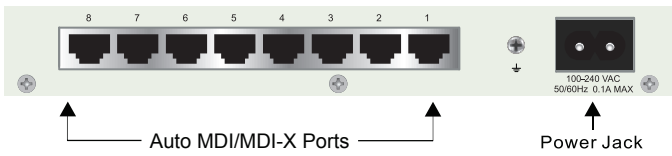

DGS-1008I/RM・DES-1008I/RM

**A. 電源**


本製品の背面にある電源コネクタに電源ケーブルを差し込み、もう一端をコンセントに差し込んで下さい。電源が供給されるとPower LEDが点灯します。

**B. イーサネットポート**


イーサネットポートは10Mbps、100Mbps、1000Mbps (DGS-1008Iのみ)をサポートしており、Half DuplexもしくはFull Duplexを設定することが可能です。スイッチのプラグアンドプレイ機能にて、ネットワークケーブルがストレートかクロスかを判断できるAuto MDI/MDI-Xもサポートしています。

## LED表示

LED表示によりスイッチ及びスイッチに接続されているデバイスの問題についてモニター、診断、トラブルシューティングを行うことができます。



DGS-1008I/RM



DES-1008I/RM

| LED       | 状態 | 説明                                 |
|-----------|----|------------------------------------|
| Power     | 点灯 | 電源が供給され正常に動作しています。                 |
|           | 消灯 | 電源ケーブルが接続していない、あるいは接触不良であることを示します。 |
| Link/Act  | 点灯 | リンクが確立しています。                       |
|           | 消灯 | リンクが確立していません。                      |
|           | 点滅 | データを送受信しています。                      |
| 100/1000M | 橙  | 100Mbpsでリンクが確立しています。               |
|           | 緑  | 1000Mbpsでリンクが確立しています。              |

DGS-1008I/RM

| LED      | 状態 | 説明                                 |
|----------|----|------------------------------------|
| Power    | 点灯 | 電源が供給され正常に動作しています。                 |
|          | 消灯 | 電源ケーブルが接続していない、あるいは接触不良であることを示します。 |
| Link/Act | 点灯 | リンクが確立しています。                       |
|          | 消灯 | リンクが確立していません。                      |
|          | 点滅 | データを送受信しています。                      |

DES-1008I/RM